

mod. DF mod. DF35

SOLUZIONE INTELLIGENTE

Inserimento della corrispondenza dall'esterno e ritiro dal lato interno. Una soluzione intelligente che Ravasi propone con i suoi modelli pas-santi che garantiscono il massimo della sicurezza e della privacy senza rinunciare al design e alla funzione. Installando queste cassette postali attraverso murature, cancellate o serramenti, sarà possibile ritirare comodamente la corrispondenza all'interno della proprietà, impedendo così qualsiasi intrusione dall'esterno.



mod. DF - versione 0, realizzazione speciale con inserimento citofonico e pannello traforato e retroilluminato.



mod. DF - versione 2.



Lato prelievo




mod. DF - versione 3.


mod. DF mod. DF35

Caratteristiche tecniche

Struttura in multistrato fenolico marino. Lato esterno (introduzione posta) in estrusi d'alluminio con feritoia protetta da pateletta e portanome antivandalo. Lato interno (ritiro posta) sportello in plexiglas founé spessore mm. 5, serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto spessore.

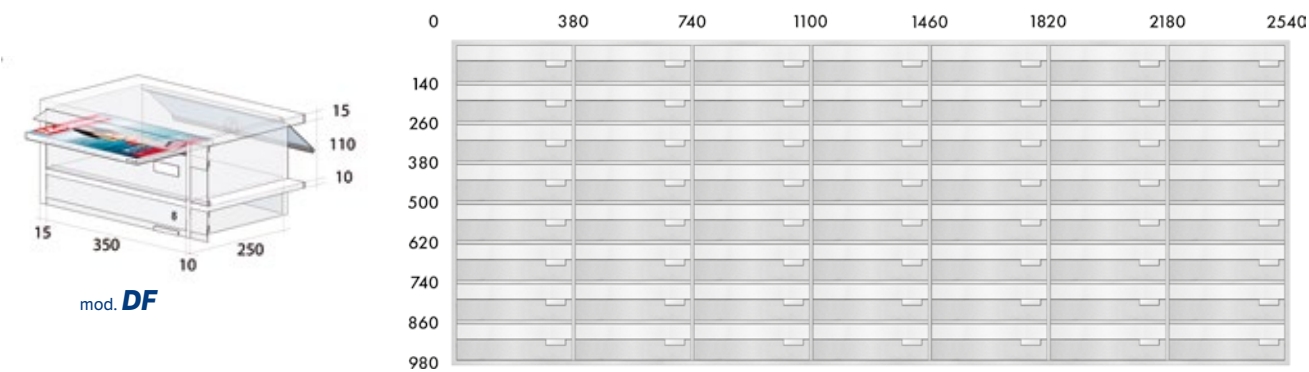

Profondità 250 mm.

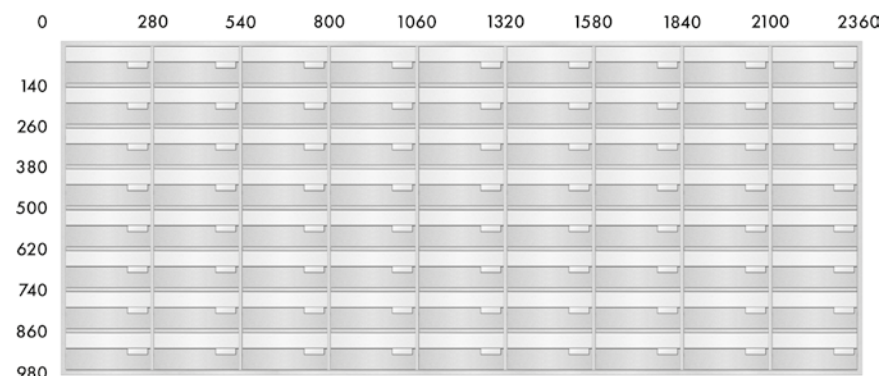

Profondità 350 mm.

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

INTRODUZIONE
E PRELIEVO
DA LATI OPPOSTI




COSTRUZIONI
SU MISURA



Versioni costruttive da incasso

Versione 0

Coperto da pioggia Incasso a muro

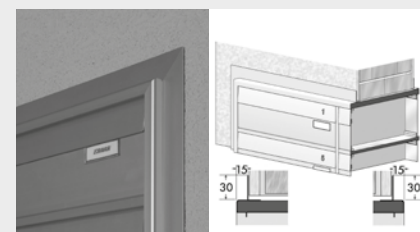

Incasso a muro con profilo coprifuca piatto h. cm. 3.

Versione 0 - B T


Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuca tondo h. cm. 3.

Versione 1

Esposto a pioggia Incasso a muro

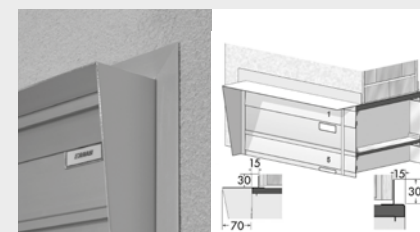

Incasso a muro con profilo coprifuca piatto h. cm. 3 più tetto parapiooggia da cm 6/8/10 su un lato.

Versioni costruttive da appendere, autoportanti, su recinzione, su serramento

Versione 2


Coperto da pioggia Incasso a ringhiera



Rivestimento in alluminio, installazione in recinzioni, incasso in serramenti, autoportante con piantane.

Versione 3


Esposto a pioggia Incasso a ringhiera

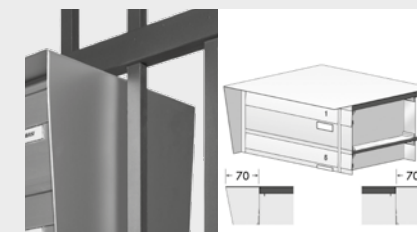

Tetto in alluminio su due lati, installazione in recinzioni o autoportante con piantane.

Versione 4/5

Coperto da pioggia Incasso a ringhiera

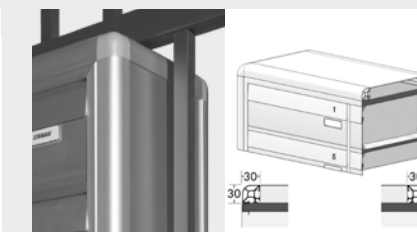

Inserimento in cassetto d'alluminio modulare a spigoli tondi, installazione in recinzioni o autoportante con piantane.